


# PRODUCTFICHES

## ACCESSOIRES

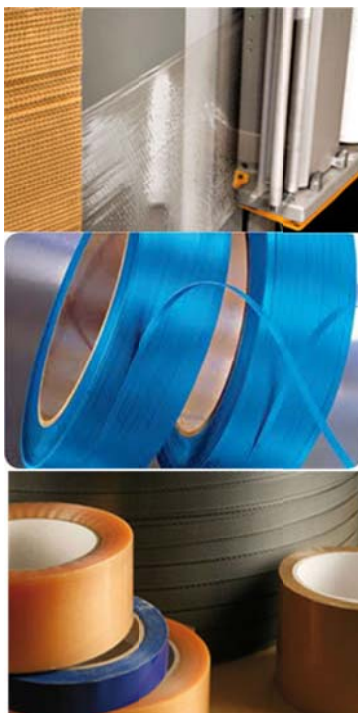

Het Allbox Network bundelt de krachten, competenties en best practices van gespecialiseerde verpakkingsbedrijven. We blijven die expertise versterken aan de hand van nieuwe partnerships.

Met vestigingen in Harelbeke, Antwerpen en Luik is het Allbox Network altijd in uw buurt, waar u ook gevestigd bent in België, Noord-Frankrijk of Zuid-Nederland.

Het Allbox Network werd opgericht met 1 doel voor ogen: uw gemoedsrust. Terwijl u zich bekommert om uw core business, zoeken en vinden wij de beste verpakkingsooplossing.

Want verpakking is onze core business. Al meer dan vijfendertig jaar. Flexibiliteit. Service. Betrouwbaarheid. Dat is het Allbox Network in een notendop.

Wij denken met u mee, werken in nauw overleg met u, communiceren op een open en transparante manier, bedenken voor u de optimale verpakkingsooplossing.

U kent ons en we gaan het niet meer over onszelf hebben: het gaat hier over u en wat wij voor u kunnen doen.

Om het u gemakkelijk te maken kan u vanaf nu eenvoudigweg bij ons ook alle nodige verpakkingsooplossingen zoals stretchfolie, omsnoeringsband, tape en nog vele andere verkrijgen tegen scherpe marktprijzen in een degelijke kwaliteit! Zorgeloos meegeleverd met uw kartonverpakking.

Uw voordelen: één betrouwbare leverancier, één factuur. Bespaar uzelf veel tijd, moeite en geld!

Deze artikelen zijn uit voorraad maar vanzelfsprekend zijn andere diktes en breedtes op aanmaak leverbaar. Gelieve hiervoor aanvraag te doen bij uw contactpersoon.

## Houten Paletten

ARTIKEL	ARTIKELCODE	ISPM-15	Maximale belasting in kg	Aantal onderplanken	AFMETINGEN
Europallet	HPEU1	ja	1500 kg	3	800mm x 1200mm
Industriepallet	HPIN1	neen	1300 kg	5	1200mm x 1000mm
Lichte versie 80x120	HPLV1	neen	250 kg	3	800mm x 1200mm
Lichte versie 100x120	HPLV2	neen	250 kg	3	1000mm x 1200mm
Lichte versie 120x120	HPLV3	neen	250 kg	3	1200mm x 1200mm
Halfzware versie 80x120	HPHV1	neen	800 kg	3	800mm x 1200mm
Halfzware versie 100x120	HPHV2	neen	800 kg	3	1000mm x 1200mm
Zware versie 80x120	HPZV1	neen	1500 kg	3	800mm x 1200mm
Zware versie 100x120	HPZV2	neen	1500 kg	3	1000mm x 1200mm

Een pallet is een transporteenheid. Het is een houten plateau waarop goederen kunnen worden opgeslagen en vervoerd.

### Europallet

Een Europallet heeft afmetingen van 80x120 cm. Deze pallet is te herkennen aan de klossen onder de pallet: op de rechtse staat "Euro" en op de andere klos staat de naam van de fabrikant. De pallets mogen alleen gemaakt worden door erkende bedrijven die dat volgens bepaalde Epal-normen doen.

Indien men een houten pallet wil exporteren buiten Europa of binnen Europa maar naar Engeland, moet deze pallet behandeld zijn met ISPM 15 ((International Phytosanitary Measure 15). Dit voorkomt dat ongewenste organismen mee gaan over de grens.

### CP pallet

CP pallets is een groep van negen verschillende pallets die aangepast zijn voor de Europese chemische industrie. Deze pallets worden aangeduid als "CP"-pallets en zijn gemarkeerd van CP1 tot CP9.

### Pallets op maat

Indien u onze standaard pallets niet kan gebruiken zijn wij bereid pallets op maat voor u te maken. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij u bovendien helpen bij het ontwikkelen van elk nieuw type pallet.

V. 28/02/2012

HET ALLBOX NETWORK.

UW VERPAKKINGSPARTNER, PROBLEM SOLVER EN SOLUTION PROVIDER IN ÉÉN.

ALLBOX

DEGEN  
La solution globale en emballage

FRANO  
PACKAGING

Deze artikelen zijn uit voorraad maar vanzelfsprekend zijn andere diktes en breedtes op aanmaak leverbaar. Gelieve hiervoor aanvraag te doen bij uw contactpersoon.

## Kartonnen hoekprofielen

ARTIKEL	ARTIKELCODE	HOOGTE	BREEDTE	DIKTE (A)	LENGTE	VERPAKKING	KLEUR
Hoekprofiel 100/35x35x3	HP001	35mm	35mm	2,4mm	100cm	per stuk 7000st/pallet	bruin
Hoekprofiel 120/35x35x3	HP002	35mm	35mm	2,4mm	120cm	per stuk 7000st/pallet	bruin
Hoekprofiel 150/35x35x3	HP003	35mm	35mm	2,4mm	150cm	per stuk 7000st/pallet	bruin
Hoekprofiel 180/35x35x3	HP004	35mm	35mm	2,4mm	180cm	per stuk 7000st/pallet	bruin
Hoekprofiel 100/45x45x3	HP005	45mm	45mm	3mm	100cm	per stuk 4500st/pallet	bruin
Hoekprofiel 120/45x45x3	HP006	45mm	45mm	3mm	120cm	per stuk 4500st/pallet	bruin
Hoekprofiel 150/45x45x3	HP007	45mm	45mm	3mm	150cm	per stuk 4500st/pallet	bruin
Hoekprofiel 180/45x45x3	HP008	45mm	45mm	3mm	180cm	per stuk 4500st/pallet	bruin
Hoekprofiel 100/55x55x3	HP009	55mm	55mm	3mm	100cm	per stuk 3500st/pallet	bruin
Hoekprofiel 120/55x55x3	HP010	55mm	55mm	3mm	120cm	per stuk 3500st/pallet	bruin
Hoekprofiel 150/55x55x3	HP011	55mm	55mm	3mm	150cm	per stuk 3500st/pallet	bruin
Hoekprofiel 180/55x55x3	HP012	55mm	55mm	3mm	180cm	per stuk 3500st/pallet	bruin
Zelfklevend hoekprofiel 120/45x45x3	HP013	45mm	45mm	3mm	120cm	per stuk 4500st/pallet	bruin
Omsnoeringshoeken 10/35x35x3	HP014	35mm	35mm	3mm	10cm	per doos/1000 stuks 16 dozen/pallet	bruin
Hoekprofiel voor lashing 110/75x75x4	HP015	75mm	75mm	4mm	110cm	per stuk 2000st/pallet	bruin
Hoekprofiel voor lashing 110/100x100x4	HP016	75mm	75mm	4mm	110cm	per stuk 1000st/pallet	bruin

Deze kartonnen hoekprofielen beschermen uw pallets tegen schokken en krassen tijdens transport en opslag. Zij voorkomen vervorming van de verpakkingen door omsnoering met band en rekfolie. De producten staan stabiel en zijn daardoor beter stapelbaar. Ook te gebruiken om uw pakketten en dozen te verstevigen.

Goed voor het milieu, want deze kartonnen hoekprofielen komen in de kringloop van de selectieve afvalscheiding en –verwerking. Kartonnen hoekprofielen zijn perfect recyclebaar, dus ecologisch verantwoord.

In ons gamma beschikken we eveneens over een zelfklevend hoekprofiel. Deze zijn bijzonder handig, want u kunt het hoekprofiel makkelijk aanbrengen vooraleer uw pallets worden gewikkeld of omsnoerd. Ze zijn ook goed geschikt voor het versterken van de hoeken van uw dozen langs de binnenkant.

Tegen het insnijden van omsnoeringsband hebben we onze economische omsnoeringshoeken.

Voor het lasher met spanriemen voorzien we een extra brede hoekprofiel met een zwaardere dikte, die uw gepalletiseerde goederen beschermt tegen individuele of meerdere riemen.

V. 28/02/2012

HET ALLBOX NETWORK.

UW VERPAKKINGSPARTNER, PROBLEM SOLVER EN SOLUTION PROVIDER IN ÉÉN.

ALLBOX

DEGEN  
La solution globale en emballage

FRANO  
PACKAGING

Deze artikelen zijn uit voorraad maar vanzelfsprekend zijn andere diktes en breedtes op aanmaak leverbaar. Gelieve hiervoor aanvraag te doen bij uw contactpersoon.

## Noppenfolie

ARTIKEL	ARTIKELCODE	NOPPEN-HOOGTE	NOPPEN-DIAMETER	ROLBREEDTE	DIKTE	ROLLENGTE	VERPAKKING
Noppenfolie 4/10/50/50	NF001	4	10	50cm	50µ	100m	0,54m³/zak 3 rollen/zak
Noppenfolie 4/10/75/50	NF002	4	10	75cm	50µ	100m	0,54m³/zak 2 rollen/zak
Noppenfolie 4/10/100/50	NF003	4	10	100cm	50µ	100m	0,36m³/rol 1 rol/zak
Noppenfolie 4/10/120/50	NF004	4	10	120cm	50µ	100m	0,43m³/rol 1 rol/zak
Noppenfolie 4/10/150/50	NF005	4	10	150cm	50µ	100m	0,54m³/rol 1 rol/zak
Noppenfolie 4/10/200/50	NF006	4	10	200cm	50µ	100m	0,72m³/rol 1 rol/zak

Noppenfolie (in de volksmond vaak bubbeltjesplastic genoemd) is een doorzichtig en flexibel verpakkingsmateriaal van kunststof dat gebruikt wordt om breekbare voorwerpen in te pakken. Belletjes lucht in halve bollen in het materiaal vormen kussentjes die breekbare voorwerpen kunnen beschermen. De belletjes in het materiaal kunnen dienen als een schokdemper voor het beschermen van breekbare of gevoelige voorwerpen tijdens vervoer.

Noppenfolie is beschikbaar in verschillende groottes variërend van 6 millimeter tot meer dan 2,5 centimeter.

Naast de belletjes kan ook het plastic zelf verpakte materialen beschermen. Zo worden gevoelige elektronische onderdelen verpakt in anti-statisch belletjesplastic om ze te beschermen tegen statische elektriciteit die voorwerpen als geïntegreerde schakelingen zou kunnen beschadigen.

Onze luchtkussenfolie op rol is licht elastisch, scheurbestendig en transparant. Luchtkussenfolie beschermt uw producten tegen schokken en stoten tijdens transport of opslag.

Onze luchtkussenfolie is vervaardigd van transparant LDPE-plastic.

Noppenfolie is een beschermende laag plastic folie met gevulde luchtbellen ontworpen om objecten te beschermen wanneer zij worden geleverd, verplaatst of opgeslagen. Noppenfolie is een transparante folie die als opvulmateriaal of als inpakmateriaal wordt gebruikt in het bijzonder voor breekbare artikelen. De belletjes zijn rond en variëren in grootte afhankelijk van de grootte en de kwetsbaarheid van het object. In het algemeen moeten kleine noppenfolie gebruikt worden voor kwetsbare goederen zoals elektronica en glaswerk, terwijl de grote noppenfolie wordt vaker gebruikt voor grotere voorwerpen zoals meubels, televisies, schermen. Noppenfolie wordt meestal gebruikt om items voor verzending te beschermen. Dit gebeurt door verschillende lagen om het item te verpakken als extra bescherming tegen schokken of stoten. Soms wordt noppenfolie als opvulmateriaal gebruikt om leegtes op te vullen en om items stabiel te houden tegen bewegen binnen hun verpakking.

V. 28/02/2012

HET ALLBOX NETWORK.  
UW VERPAKKINGSPARTNER, PROBLEM SOLVER EN SOLUTION PROVIDER IN ÉÉN.



Deze artikelen zijn uit voorraad maar vanzelfsprekend zijn andere diktes en breedtes op aanmaak leverbaar. Gelieve hiervoor aanvraag te doen bij uw contactpersoon.

## Omsnoeringsband

ARTIKEL	ARTIKELCODE	AFMETINGEN	KENMERKEN	B.S.	VERPAKKING
Polipropyleen (PP)	OPP001	8mm x 0,63mm x 4000m	kern 200/190mm blauw	103 kg	2 rol/carton – 30 cartons/pallet
Polipropyleen (PP)	OPP002	12mm x 0,55mm x 3000m	kern 200/190mm zwart	120 kg	2 rol/carton – 30 cartons/pallet
Polipropyleen (PP)	OPP003	12mm x 0,63mm x 3000m	kern 200/190mm zwart	146 kg	2 rol/carton – 30 cartons/pallet
Polipropyleen (PP)	OPP004	12,7mm x 0,73mm x 2000m	kern 406/145mm zwart	236 kg	1 rol/carton – 48 cartons/pallet
Polyester (PET)	OPET01	9,5mm x 0,6mm x 3200m	kern 406/148mm groen	223 kg	1 rol/carton – 22 cartons/pallet
Polyester (PET)	OPET02	12mm x 0,6mm x 2500m	kern 406/148mm groen	270 kg	1 rol/carton – 22 cartons/pallet
Polyester (PET)	OPET03	12,5mm x 0,7mm x 2000m	kern 406/148mm groen	354 kg	1 rol/carton – 22 cartons/pallet
Polyester (PET)	OPET04	15,5mm x 0,6mm x 2000m	kern 406/148mm groen	401 kg	1 rol/carton – 22 cartons/pallet
Polyester (PET)	OPET05	15,5mm x 0,7mm x 1750m	kern 406/148mm groen	439 kg	1 rol/carton – 22 cartons/pallet
Polyester (PET)	OPET06	15,5mm x 0,85mm x 1500m	kern 406/148mm groen	500 kg	1 rol/carton – 22 cartons/pallet
Polyester (PET)	OPET07	15,5mm x 0,90mm x 1500m	kern 406/148mm groen	534 kg	1 rol/carton – 22 cartons/pallet

Omsnoeren is wikkelen met banden en is nodig voor het bundelen van stukgoed, drukwerk, het sluiten van kartonnen dozen, om ladingen te comprimeren, om gestapelde producten bijeen te houden, en vooral voor extra veiligheid.

Kunststof band, gemaakt van PP (Polipropyleen), wordt voor lichtere toepassingen gebruikt. Kunststof band, gemaakt van PET (Polyester) wordt voor de zware toepassingen gebruikt en is in sommige gevallen een goede vervanger voor staalband. Geautomatiseerde machines en handapparatuur voor het sealen (lassen) van kunststof band zijn normaliter kleiner en lichter dan de apparatuur voor de verwerking van staalband. Staalband heeft gemiddeld het dubbele gewicht ten opzichte van een vergelijkbaar kunststof PET bandje.

Kunststof roest niet, is veelal gemakkelijker te hanteren dan staalband en heeft een grotere ingebouwde rek. Bovendien is staalband de afgelopen tijd steeds duurder geworden door de grote wereldvraag.

### PP Band

PP (polypropyleen) band wordt het meest toegepast voor omsnoering. Deze goedkope vorm van omsnoeringsband is leverbaar in vele verschillende varianten, zoals breedte, dikte en kleur.

De breeksterkte wordt bepaald door de breedte en de dikte van de band. Daarnaast bepaald de breedte de mate van insnijden in het te omsnoeren product.

PP band is te sluiten door middel van zegels, gespen en heatsealing. Dit kan zowel handmatig, semiautomatisch of geheel automatisch.

### PET Band

PET (Poly-Ethyleen-Terephtalaat) band is een kunststof band wat zeer sterk is en een grote trekkracht kan weerstaan. PET band is geschikt om zware bundels, pakketten en zware last mee te omsnoeren. Het is in veel gevallen ook te gebruiken als een vervanger voor het bandstaal welke moeilijker te verwerken is dan PET band. Voordelen zijn dat PET band niet kan roesten en het bestand is tegen UV- licht en dus ook niet snel zal verouderen waardoor de sterkte af zou kunnen nemen. PET band is dus uitermate geschikt voor ladingen die lang buiten staan. PET band wordt voornamelijk met metalen sluitzegels of via heatsealing gesloten. Dit gebeurt zowel manueel, half-automatisch of vol-automatisch.

V. 28/02/2012

HET ALLBOX NETWORK.

UW VERPAKKINGSPARTNER, PROBLEM SOLVER EN SOLUTION PROVIDER IN ÉÉN.



Deze artikelen zijn uit voorraad maar vanzelfsprekend zijn andere diktes en breedtes op aanmaak leverbaar. Gelieve hiervoor aanvraag te doen bij uw contactpersoon.

## Rekfolie

ARTIKEL	ARTIKELCODE	ROLBREEDTE	ROLLENGTE	DIKTE	VERPAKKING
Rekfolie handrollen transparant	RFHT1	500mm	300m	17µ	6 rollen/doos- 60 dozen/pallet
Rekfolie handrollen transparant	RFHT2	500mm	300m	20µ	6 rollen/doos- 60 dozen/pallet
Rekfolie handrollen transparant	RFHT3	500mm	300m	23µ	6 rollen/doos- 60 dozen/pallet
Rekfolie handrollen zwart	RFHZ1	500mm	300m	20µ	6 rollen/doos- 60 dozen/pallet
Rekfolie minirollen transparant	RFMT1	100mm	150m	20µ	24 rollen/doos- 60 dozen/pallet
Rekfolie machinerollen standaard 150-160%	RFMS1	500mm	± 16 à 17 kg/rol	20µ	± 30 rollen per pallet (± 500kg)
Rekfolie machinerollen powerstretch 240-250%	RFMP1	500mm	± 16 à 17 kg/rol	20µ	± 46 rollen per pallet (± 750kg)
Rekfolie machinerollen special power 270-300%	RFMS1	500mm	± 16 à 17 kg/rol	23µ	± 46 rollen per pallet (± 750kg)
Rekfolie machinerollen extra power 360-400%	RFME1	500mm	± 16 à 17 kg/rol	23µ	± 46 rollen per pallet (± 750kg)
Afdekvellen (LDPE) met afscheurperforatie	RFAV1	1400mm x 1800mm		45µ	400 stuks/rol- 23 rollen/pallet

Ook wel wikkelfolie of stretchfilm genoemd. Wikkelfolie wordt gebruikt om goederen te stabiliseren, te bundelen en te beschermen. Ideaal voor verzenden van artikelen, maar ook voor het bundelen om tijd te besparen. De meest gebruikte rollen wikkelfolie zijn de rollen van 50 cm breed, deze zijn als handrollen en machinerollen leverbaar.

In veel gevallen gaat het om het wikkelen van pallets. Dit is mogelijk met een handwikkelmachine en met een palletwikkelaar.

De ideale oplossing om uw pallets stabiel te verpakken is met stretchfolie. Het scheurt zelfs niet op de hoeken.

De folie is aan de buitenzijde glad, zodat palletladingen niet aan elkaar kleven. Deze beschermt uw palletlading tegen vocht, schuiven en uiteenvallen. Dankzij de grote rek- en scheurweerstand worden de goederen stevig gebundeld tot een eenheid met de pallet.

Stretchfolie wordt geleverd in diverse kwaliteiten die vooral onderscheidend zijn qua stretchvermogen en dikte.

Meest voorkomende diktes zijn 17, 20 en 23µ.

Folie voor het wikkelen van pallets is meestal transparant.

Ook is zwarte folie mogelijk, bijvoorbeeld als de goederen niet zichtbaar mogen zijn of tegen het licht beschermd moeten worden.

Daarnaast zijn er ook kleinere rollen wikkelfolie van 10 cm breed, deze worden ook wel mini-wikkelfolie of bundelfolie genoemd.

Deze rolletjes zijn speciaal bedoeld om bepaalde artikelen bij elkaar te bundelen.

### Materiaal wikkelfolie

Wikkelfolie wordt geproduceerd van LLDPE (lineaire lage dichtheid polyethyleen).

Dit materiaal is sterker en taaiër dan LDPE, daarnaast is het ook nog goed rekbaar.

Afdekvellen worden gebruikt voor het stofvrij afdekken van de bovenzijde van de pallet.

Wij garanderen de aangeduide dikte en lengte van onze folie.

V. 28/02/2012

HET ALLBOX NETWORK.

UW VERPAKKINGSPARTNER, PROBLEM SOLVER EN SOLUTION PROVIDER IN ÉÉN.

ALLBOX

DEGEN  
La solution globale en emballage

FRANO  
PACKAGING



Deze artikelen zijn uit voorraad maar vanzelfsprekend zijn andere diktes en breedtes op aanmaak leverbaar. Gelieve hiervoor aanvraag te doen bij uw contactpersoon.

## Tape

ARTIKEL (handrollen)	ARTIKELCODE	ROLBREEDTE	ROLLENGTE	DIKTE	VERPAKKING
PP Acryl (transparent/Havana)	TPPA01	48mm	66m	28µ	36 rol/carton – 72 cartons/pallet
PP Hot-Melt (transparent/Havana)	TPPHM1	48mm	66m	28µ	36 rol/carton – 66 cartons/pallet
PVC Solvent (transparent/Havana)	TPVC01	48mm	66m	32µ	36 rol/carton – 66 cartons/pallet
PP Acryl (transparent/Havana) Low Noise / High Tack	TPPLN1	48mm	66m	28µ	36 rol/carton – 66 cartons/pallet
Papier Acryl Eco-tape (bruin)	TPAP01	50mm	50m	60g/m <sup>2</sup> , 120µ	36 rol/carton – 54 cartons/pallet
Bedrukte tape "Breekbaar/Fragile" PP Low Noise (wit/rood bedrukt)	TPPB01	48mm	66m	32µ	36 rol/carton – 90 cartons/pallet
ARTIKEL (machinerollen)	ARTIKELCODE	ROLBREEDTE	ROLLENGTE	DIKTE	VERPAKKING
PP Acryl (transparent/Havana)	TPPMA1	50mm	990m	25µ	6 rol/carton – 60 cartons/pallet
PP Hot-Melt (transparent/Havana)	TPPMH1	50mm	990m	28µ	6 rol/carton – 60 cartons/pallet
PP Solvent (transparent/Havana)	TPPMS1	50mm	990m	28µ	6 rol/carton – 60 cartons/pallet
PP Acryl (transparent/Havana) Low Noise	TPPML1	50mm	990m	28µ	6 rol/carton – 60 cartons/pallet

Tape is binnen de verpakkingindustrie één van de moeilijkste materies. Men is vaak op zoek naar "een goede tape". Het is echter zeer afhankelijk van de toepassing en uw persoonlijke voorkeur om de juiste tape voor u te bepalen. Zo kan het heel goed zijn dat u met een goedkope tape veel prettiger werkt dan met een duurdere uitvoering. Een tape bestaat in principe uit een toplaag (de drager) en een lijmlaag. Tape wordt voor zeer veel toepassingen gebruikt. De ondergrond waarop de tape wordt aangebracht is mede bepalend voor de keuze van het juiste plakband. Samen met ons internationale netwerk van leveranciers voorzien wij u graag van een goed advies.

PP Acryl tape is in 2 soorten te verdelen: Noise tape en Low Noise tape, waarbij het verschil wordt bepaald door de dikte van de folie en de hoeveelheid belijming. Noise tape maakt relatief veel herrie tijdens de verwerking en heeft een lage aanvangstack, waardoor deze tape minder geschikt is voor het sluiten van bijvoorbeeld dozen die gemaakt zijn van testliner (gerecycled) karton. Low Noise tape maakt nauwelijks geluid bij de verwerking en heeft een hoge aanvangstack, waardoor deze tape beter zal hechten aan een testliner karton. Deze is door zijn goede eigenschappen een zeer goed alternatief voor PVC en is daarbij goedkoper. Voor beide soorten geldt dat de levensduur onbeperkt is en de tape bij bijna elke temperatuur verwerkbaar is, mits opgelagen bij een temperatuur tussen 12 en 22 graden celsius.

PP Solvent tape is uitermate geschikt voor machinale verwerking, en is geschikt voor diepvries verpakkingen. De tape is een noise tape met een beperkte levensduur en is optimaal verwerkbaar bij een temperatuur tussen de 18 en 22 graden celsius.

PP hotmelt tape is een noise tape met een beperkte levensduur, welke niet verwerkbaar is onder de 16 graden celsius. Ook voor deze tape geldt een optimale bewaar en verwerkingstemperatuur tussen de 18 en 22 graden celsius.

PP hotmelt heeft een zeer hoge aanvangstack en is ook geschikt voor machinale verwerking..

PVC tape heeft een zeer hoge aanvangstack en maakt geen lawaai bij het afrollen. De tape is handscheurbaar en te verwerken zonder dispenser. PVC tape heeft een beperkte levensduur en is optimaal verwerkbaar bij een opslagtemperatuur tussen de 18 en 22 graden celsius. PVC Tape is uitermate geschikt voor b.v. het sluiten van dozen en andere golfkartonnen verpakkingen.

Papier tape wordt gebruikt voor het verpakken en sluiten van kartonnen dozen. Daarnaast is deze tape een milieuvriendelijk alternatief.

V. 28/02/2012

HET ALLBOX NETWORK.  
UW VERPAKKINGSPARTNER, PROBLEM SOLVER EN SOLUTION PROVIDER IN ÉÉN.

ALLBOX

DEGEN  
La solution globale en emballage

FRANO  
PACKAGING